

Synchroprint S-Type

Erhältlich bis zu **12 Druckstationen** mit **14 Drehtischen**

Elektrischer AC-Rakelantrieb mit **Linearführungstechnologie**

Revolutionäres Indexsystem in **beiden Drehrichtungen** mittels AC-Motor, **extreme Laufruhe** und **unvergleichliche Schnelligkeit**

Einzigartiger automatischer Palettenwechsel „auf Knopfdruck“

Einfachste Bedienung über **Touchscreen** mit **intuitiver** Anzeigefunktionalität

Umfassendes Sicherheitssystem für höchsten **Bedienkomfort** und größtmögliche **Benutzersicherheit**


Individuelle Bedientastatur mit sämtlichen Funktionen an jeder Druckstation

Maximales Druckformat **45 x 55 cm**




Synchroprint S-Type


SPS 10

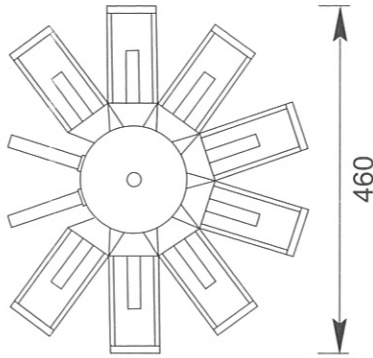

SPS 12

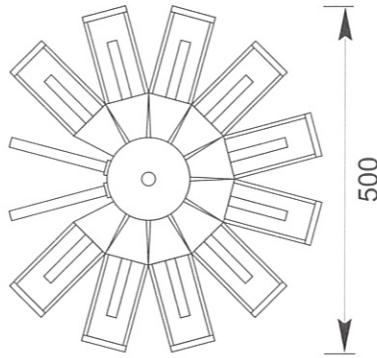

SPS 14

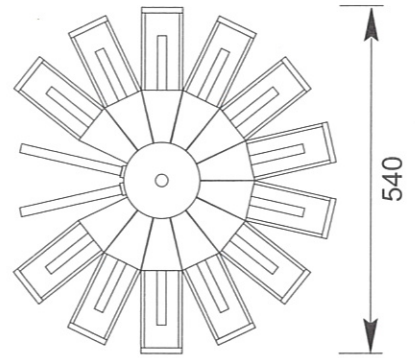

Technische Spezifikationen

	SPS 10	SPS 12	SPE 14
Anzahl der Drehtische	10	12	14
Anzahl der Druckstationen max.	8	10	12
Druckformat (cm / inch)	45 x 55 17,5" x 21,5"	45 x 55 17,5" x 21,5"	45 x 55 17,5" x 21,5"
Max. Durchmesser (cm / inch)	460 / 169"	500 / 197"	540 / 220"
Gesamthöhe der Maschine (cm / inch)	175 / 69"	175 / 69"	175 / 69"
Min. Türöffnung (cm / inch)	180 / 71"	180 / 71"	180 / 71"
Gewicht der Maschine (kg / lbs) *	2150 / 4740	2300 / 5070	2600 / 5730
Max. Luftverbrauch (l / min.)	400	450	500
Mindestluftdruck	7 bar / 90 PSI (nur gefilterte, trockene Luft)		
Antriebssystem	AC-Hauptantrieb / elektrischer Rakelantrieb (AC)		
Elektrische Anschlussspannung (Volt)	1~200/240V, 50/60 Hz (+/- 5%)		
Leistung für Drehantrieb (kW)	1,6 kW		
Leistung pro Rakelantrieb (kW)	0,4 kW		
Passergenauigkeit (mm / inch)	+/- 0,02 / +/- 0,00078"		
Empf. Schablonenrahmenprofil (mm / inch)	40 x 40 / 1,57" x 1,57"		
Max. Schablonenaußenmaß (mm / inch)	635 x 910 / 25" x 36"		
Maschinenleistung**	1400 Stk. / Std.		

Technische Änderungen vorbehalten

* Gesamtgewicht (unverpackt) bei maximaler Anzahl der Druckstationen

** Bei einem Rakelstrich und 50 cm Rakelweg