


Drucktech PHP-45-V2 Optima

Pneumatische transferpers met dubbel werkstation membraanplaten

Eigenschappen

- Uitgevoerd met verwisselbare membraanplaten; niet langer een probleem om langs knopen, ritsen en andere verdikkingen te transfereren
- Kleinere membraanplaten zijn optioneel leverbaar
- Membraanplaten zijn gemakkelijk uitwisselbaar door snel wisselsysteem
- Textieldikte tot maximaal 4 cm
- Uitgevoerd met PLC-sturing; temperatuur en tijd digitaal instelbaar, inclusief automatische teller

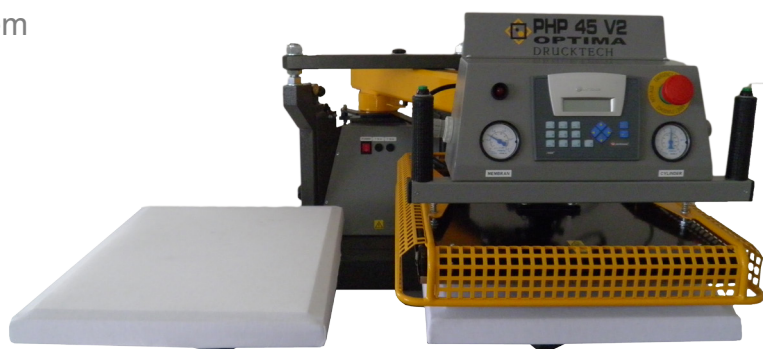

Specificaties

Formaat membraanplaat	40 x 50 cm
Elektriciteit	230V, 2100W
Instelbare tijd	0 – 99 sec
Instelbare temperatuur	0 – 230 °C
Pneumatische aansluiting	2 – 10 bar
Werkdruk membraanplaat	~ 0,1MPa (1,0 bar ~ 1,0 kg/cm ²)
Standaarddruk	0,07MPa (0,7 bar ~ 0,7 kg/cm ²)
Luchtverbruik	40 l / min.
Formaat	105 x 85 x 60 cm
Gewicht	85 kg

